

簡易マニュアル

遠隔アプリ編

GF-NVRxxxxP series



- | | |
|------------|------|
| 1. QRコード編 | P. 1 |
| 2. 手動入力編 | P. 4 |
| 3. 録画映像を観る | P. 6 |

【QRコード編】


- ①LIVE画面を右クリックでメニューが出ます。
その他のQRコードを選択してください。



- ②携帯でアプリ「CCTV Smart Viewer」を開きます。



- ④ 左上の+マークをタップし、サイトを追加からQRコード（カメラ）を選択してNVRのQRコードを読み込んでください。

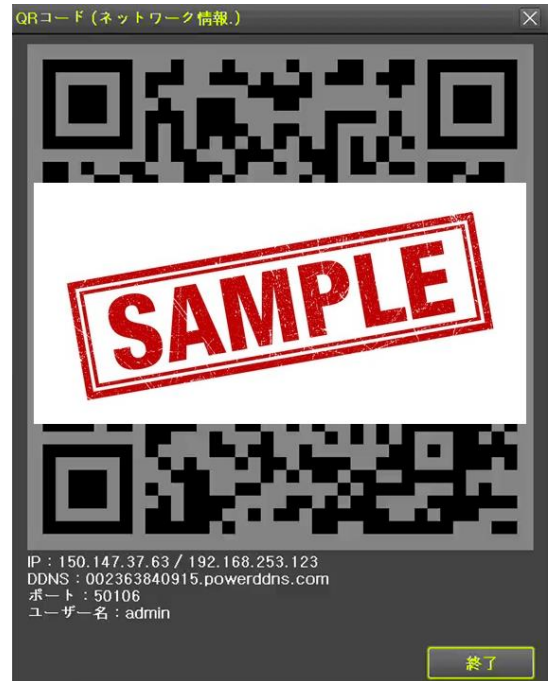

- ⑤ 3つ目の DDNS の番号を選択してください。



⑥ サイト名を好きな名前に変更し、
ユーザー名・パスワードを入力して完了。

ユーザー名、パスワード：NVR で設定したもの

The screenshot shows a mobile application interface for configuring site information. At the top, there is a status bar with signal strength, carrier (au 4G), time (9:33), and battery level. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow labeled '戻る', the title 'サイトを変更', and a '完了' button. The main content area is divided into sections: 'DVR/NVR 情報' (DVR/NVR Information) and 'ユーザー情報' (User Information). Under 'DVR/NVR 情報', there are three rows: 'サイト名' (Site Name) with value 'SD', 'IP/ホスト' (IP/Host) with value '002363797aa2.powe...', and 'ポート' (Port) with value '50100'. Under 'ユーザー情報', there are two rows: 'ユーザー名' (Username) with value 'admin' and 'パスワード' (Password) with four black dots. At the bottom, there is a toggle switch for 'プッシュ通知を使用' (Use Push Notifications), which is currently turned on, indicated by a checkmark.

DVR/NVR 情報	
サイト名	SD
IP/ホスト	002363797aa2.powe...
ポート	50100

ユーザー情報	
ユーザー名	admin
パスワード	●●●●

プッシュ通知を使用

【手動入力編】

- ①LIVE 画面を右クリックでメニューが出ます。
設定を開き、ネットワークを選択してください。



- ②携帯でアプリ「CCTV Smart Viewer」を開きます。



- ③左上の＋マークをタップし、
サイトを追加から手動入力を選択してください。



④NVR を確認しながら項目を入力し完了

サイト名：任意

IP/ホスト：DDNS「2.ドメイン名」を入力



ポート：Ethernet「1.クライアントポート」を入力

ユーザー名、パスワード：NVR で設定したもの




【録画再生】

① 「P.Bに移動」 → 「サーチ」 を選択

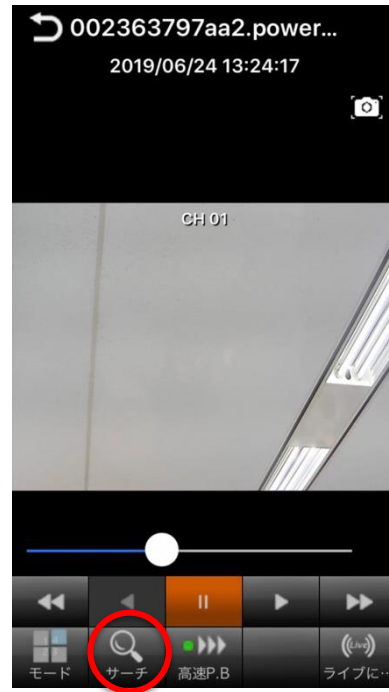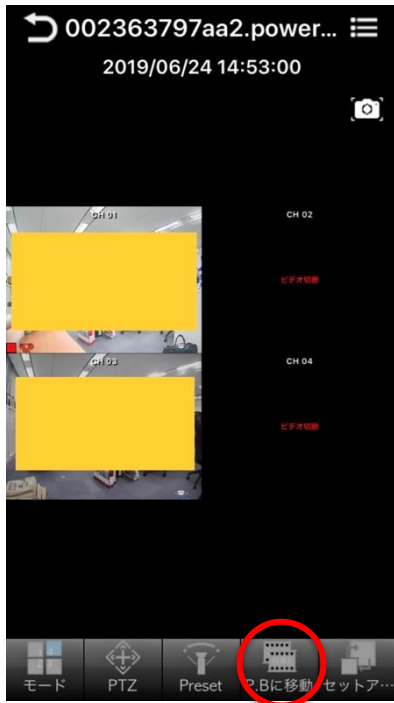

② 日付と時間帯を選択

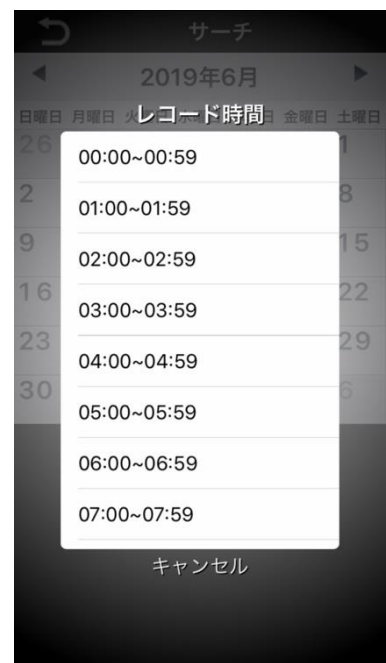

③ 「モード」 から閲覧したいチャンネルを選択

