



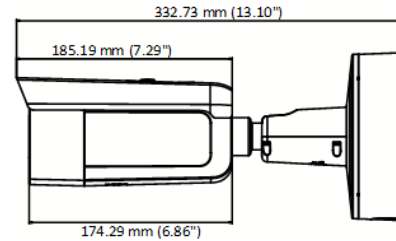

DS-2CD2625FWD-IZS	
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	カラー0.0068 lux @F1.4, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	2.8 - 12mm
画角	水平画角 35° - 105°, 垂直画角 20° - 56°, 対角線画角40.5° - 126°
調整範囲	パン: 0° - 360°, チルト: 0° - 90°, ローテーション: 0° - 360°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト切替	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
画像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
音声圧縮形式	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
最大解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
イメージ設定	rotate mode, Brightness, contrast, saturation, sharpness
行動解析	ラインクロス検知, エリア侵入検知, 放置荷物検知, 物体撤去検知
顔検知機能	対応
対象領域	各ストリーム 1固定領域
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC card(128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知, タンパリングアラーム, ネットワーク切断, IPアドレス競合, 不正ログイン, HDDエラー, HDDフル, アラーム入出力
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
セキュリティ	ウォーター・マーク, ワンキーリセット, プライバシーマスク, IPアドレスフィルター, アンチフリッカー, ハートビート, 映像反転, パスワードプロテクション, スリープストリーム
対応規格	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
音声入出力規格	1 input(line in, 3.5mm), 1 output(3.5mm)
全般	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12 VDC ± 25%, PoE(802.3at)
消費電力	12VDC, 1.2A, 最大14.5W, PoE(802.3at, 42.5V-57V), 0.1A- 0.5A, 最大16.5W
防水防塵性・耐衝撃性	IP67, IK10
IR照射距離	最大50m
寸法	Φ144.13x 332.73 mm
質量	1890g





株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062
 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F
 TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079
 大阪営業所 06-6387-8808
 福岡営業所 092-400-7147
 名古屋営業所 052-222-7222



DS-2CD2685FWD-IZS	
カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" progressive scan CMOS
最低照度	カラー0.014 lux @F1.4, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	2.8 - 12mm
画角	水平画角 120° - 36° ,垂直画角 62° - 20.5° ,対角線画角149° - 42
調整範囲	パン: 0° - 360° ,チルト: 0° - 90° ,ローテーション: 0° - 360°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト切替	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
画像圧縮方式	H.265+/H.265 /H.264+/H.264
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
音声圧縮形式	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
最大解像度	3840 x 2160
フレームレート	50Hz:20fps (3840 × 2160),25fps(2944 × 1656,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 60Hz:20fps(3840 × 2160),30fps(2944 × 1656,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720)
イメージ設定	rotate mode, Brightness, contrast, saturation, sharpness
行動解析	ラインクロス検知,エリア侵入検知,放置荷物検知,物体撤去検知
顔検知機能	対応
対象領域	各ストリーム 1固定領域
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC card(128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知,タンパリングアラーム,ネットワーク切断,IPアドレス競合,不正ログイン,HDDエラー,HDDフル,アラーム入出力
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
セキュリティ	ウォーターマーク,ワンキーリセット,プライバシーマスク,IPアドレスフィルター,アンチフリッカー,ハートビート,映像反転,パスワードプロテクション,スリープストリーム
対応規格	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
音声入出力規格	1 input(line in,3.5mm),1 output(3.5mm)
全般	
対応温度/湿度	-30℃ ~ 60℃ / 湿度95%以下(結露なきこと)
入力電圧	12 VDC ± 25%, PoE(802.3at)
消費電力	12VDC, 1.2A,最大17W, PoE(802.3at,42.5V-57V),0.5A- 0.1A,最大19W
防水防塵性・耐衝撃性	IP67,IK10
IR照射距離	最大50m
寸法	Φ144.13x 332.73 mm
質量	1893g

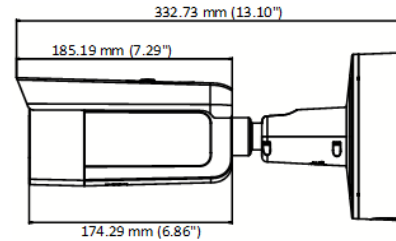

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062
 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F
 TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079
 大阪営業所 06-6387-8808
 福岡営業所 092-400-7147
 名古屋営業所 052-222-7222
 札幌営業所 011-206-1697