


NVR5.0 Hik-Connect 初期設定マニュアル

- アカウント作成方法
- レコーダーの設定
- アカウントへのデバイス登録


アカウント作成方法

- スマートフォンでモバイルアプリをインストールします。アプリ名「Hik-Connect -for End user」をAppStoreやGoogle Playストアからダウンロードしてください。

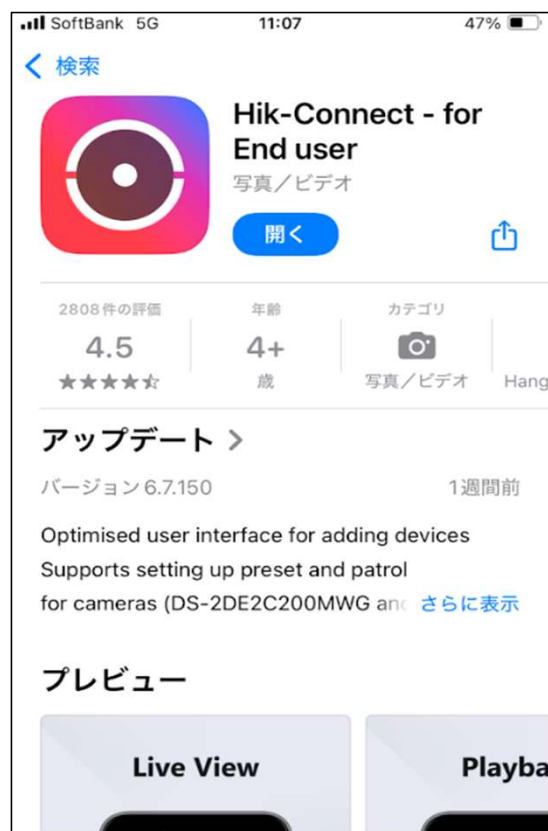


アカウント作成方法

- アプリを起動します。「ログイン/登録」をタップします。

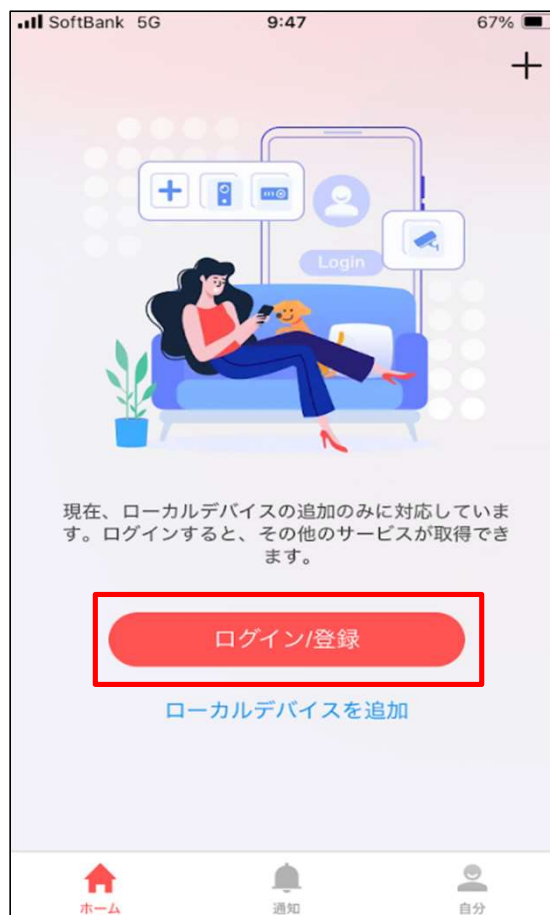

アカウント作成方法

- ログイン画面の「登録」をタップします。

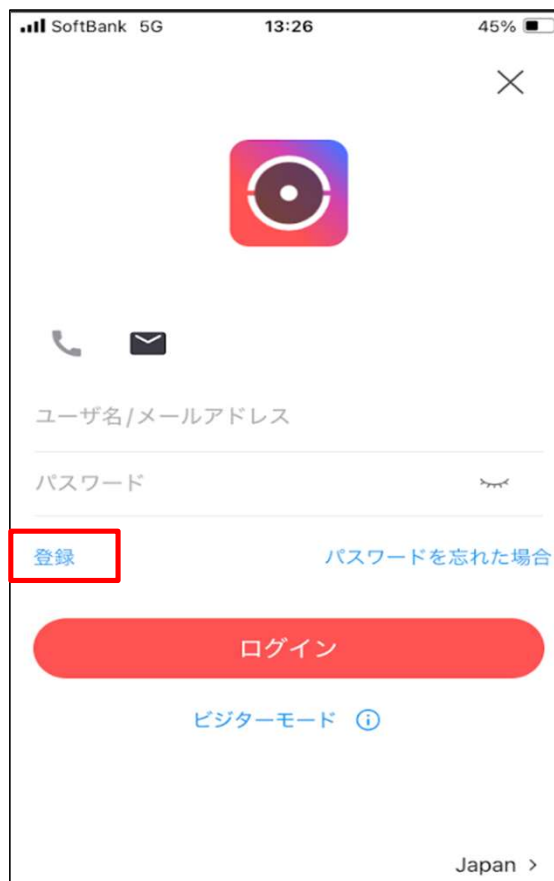


アカウント作成方法

- Hik-Connectを利用するにあたっての規約に同意するか表示されます。
「同意する」をタップしてください。




アカウント作成方法

- 使用する地域(国)を選択します。初期状態で「Japan」が選択されているのでそのまま右上のチェックをタップします。

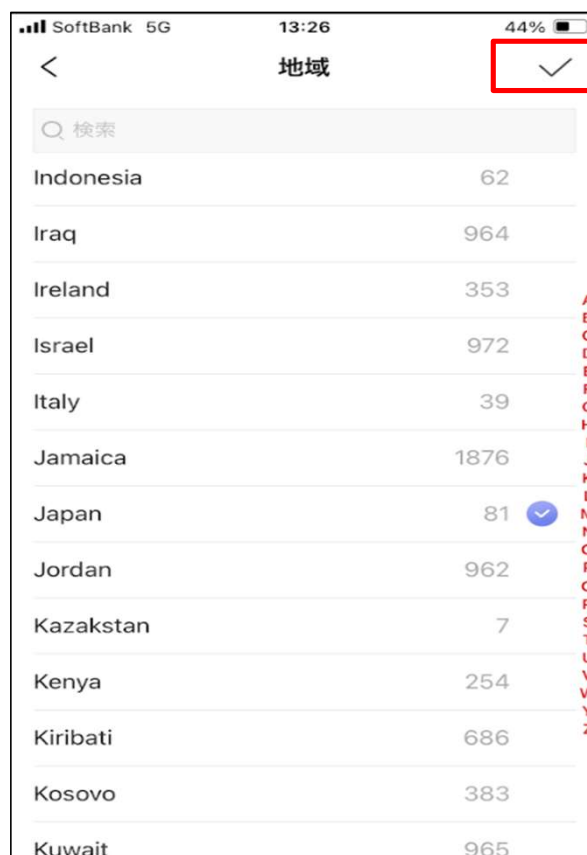

アカウント作成方法

- アカウントを登録する際に使用するEメールアドレスとパスワードを入力します。
Eメールアドレスはログインの際に使用したり、パスワードがわからなくなってしまった際のパスワードリセットに使用したりするので受け取りと内容が確認できるものを入力してください。
- パスワードは下に記載されているルールに基づいて作成してください。
- 携帯電話番号で登録する場合は「携帯電話で登録」をタップしてください。

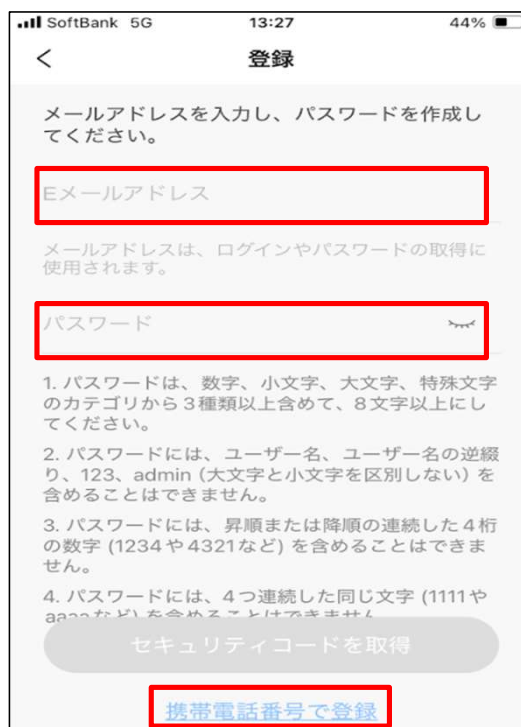

SoftBank 5G 13:27 44%

< 登録

メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

Eメールアドレス

メールアドレスは、ログインやパスワードの取得に使用されます。

パスワード

1. パスワードは、数字、小文字、大文字、特殊文字のカテゴリから3種類以上含めて、8文字以上にしてください。
2. パスワードには、ユーザー名、ユーザー名の逆綴り、123、admin (大文字と小文字を区別しない) を含めることはできません。
3. パスワードには、昇順または降順の連続した4桁の数字 (1234や4321など) を含めることはできません。
4. パスワードには、4つ連続した同じ文字 (1111やaaaaなど) を含めることはできません。

セキュリティコードを取得

携帯電話番号で登録

アカウント作成方法

- Eメールアドレスとパスワードを入力すると「セキュリティコードを取得」が赤くなるのでタップしてください。



SoftBank 5G 13:27 44%

< 登録

メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

yu-shikakura@security-d.com

メールアドレスは、ログインやパスワードの取得に使用されます。

1. パスワードは、数字、小文字、大文字、特殊文字のカテゴリから3種類以上含めて、8文字以上にしてください。

2. パスワードには、ユーザー名、ユーザー名の逆綴り、123、admin (大文字と小文字を区別しない) を含めることはできません。

3. パスワードには、昇順または降順の連続した4桁の数字 (1234 や 4321 など) を含めることはできません。


4. パスワードには、4つ連続した同じ文字 (1111 や aaaa など) を含めることはできません。

セキュリティコードを取得

携帯電話番号で登録

アカウント作成方法

- アカウントの確認が表示されます。「検証コード」の項目に右側に表示されているアルファベットと数字で表示されているものをそのまま入力します。
- 読みにくい場合は「更新する。」で別の文字列に変更できます。

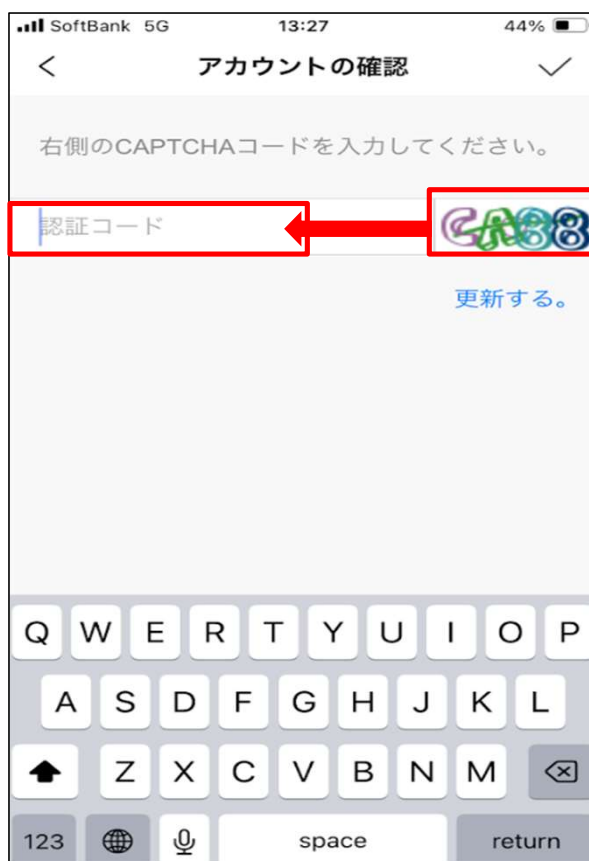

アカウント作成方法

- 入力後右上のチェックをタップします。「メールアドレスが登録されました。」と表示されたらアカウントの作成は終了です。



アカウント作成方法

- 登録が完了したら左上のアイコンをタップして戻ってください。
- 登録の画面で戻ろうとすると「中止しますか?」と表示されるので「OK」をタップしてください。



アカウント作成方法

- ログイン画面に戻るので登録したメールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」をタップします。
 - ログインが完了するとホーム画面に「デバイス追加」が表示された状態になります。
- 以上でアカウント作成は完了です。



アカウント作成方法

電話番号で登録する場合

- Eメールアドレスの代わりに携帯電話番号を使用します。こちらの場合は携帯電話番号宛にショートメッセージが送られてきます。

The screenshot shows a mobile registration screen titled "登録" (Registration). At the top, it displays "SoftBank 5G", "13:29", and "43%". Below the title, there is a back arrow and the text "携帯電話番号を入力し、パスワードを作成してください。" (Enter your mobile phone number and create a password). A red box highlights the "Japan (+81)" country selection dropdown and the "携帯電話番号" (Mobile phone number) input field. Below this, there is a "パスワード" (Password) field with a strength indicator. Three password requirements are listed: 1. Password must contain at least 3 categories from numbers, lowercase, uppercase, and special characters, and be 8 characters or longer. 2. Password cannot contain the user name, its reverse, "123", or "admin". 3. Password cannot be a sequence of 4 consecutive numbers in ascending or descending order. At the bottom, there is a button "セキュリティコードを取得" (Get security code) and a link "Eメールアドレスで登録" (Register with email address).

アカウント作成方法

- アカウントを登録する際に使用する携帯電話番号とパスワードを入力します。

電話番号は後ほどアカウント作成の際の検証コードが送られてきたりログインの際に使用したり、パスワードがわからなくなってしまう際のパスワードリセットに使用したりするので受け取りと内容が確認できるものを入力してください。

- パスワードは下に記載されているルールに基づいて作成してください。

The screenshot shows a mobile registration screen titled "登録" (Registration). At the top, it displays "SoftBank 5G", "13:29", and "43%". Below the title, there is a back arrow and the text "携帯電話番号を入力し、パスワードを作成してください。" (Enter your mobile phone number and create a password). The country is set to "Japan (+81)". The phone number "07041742272" is entered in a red-bordered field. Below it, a password field is also highlighted with a red border. The password field contains a masked password "*****". Below the password field, there is a note: "電話番号は、ログインやパスワードの取得に使用されます。" (The phone number is used for login and password acquisition). Three password rules are listed: 1. Password must contain at least 3 categories from numbers, lowercase letters, uppercase letters, and special characters, and be 8 characters or longer. 2. Password cannot contain the user name, its reverse, "123", or "admin". 3. Password cannot contain 4 consecutive characters in ascending or descending order. At the bottom, there is a red button labeled "セキュリティコードを取得" (Get security code) and a blue link "Eメールアドレスで登録" (Register with email address).



アカウント作成方法

- 電話番号とパスワードを入力すると「セキュリティコードを取得」が赤くなるのでタップします。



アカウント作成方法

- セキュリティコードを入力画面が表示されます。
- ショートメッセージでセキュリティコードが送られてきます。入力し「終了」をタップします。
※ショートメッセージが送られてくるまでラグが生じる場合があります。

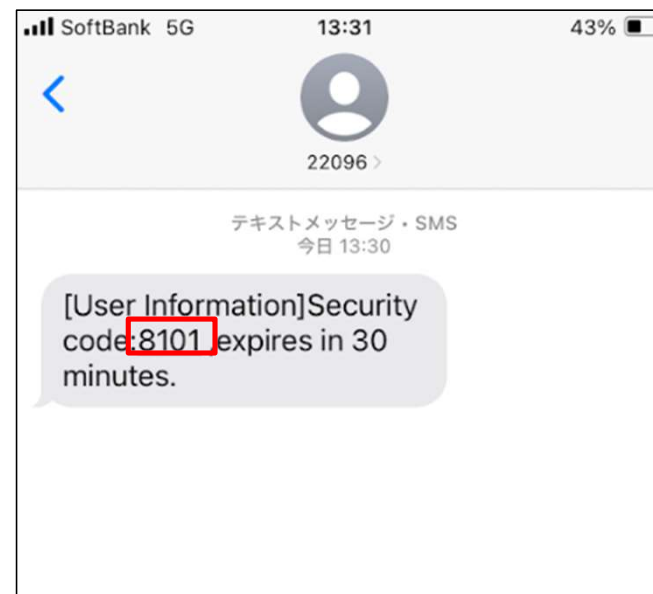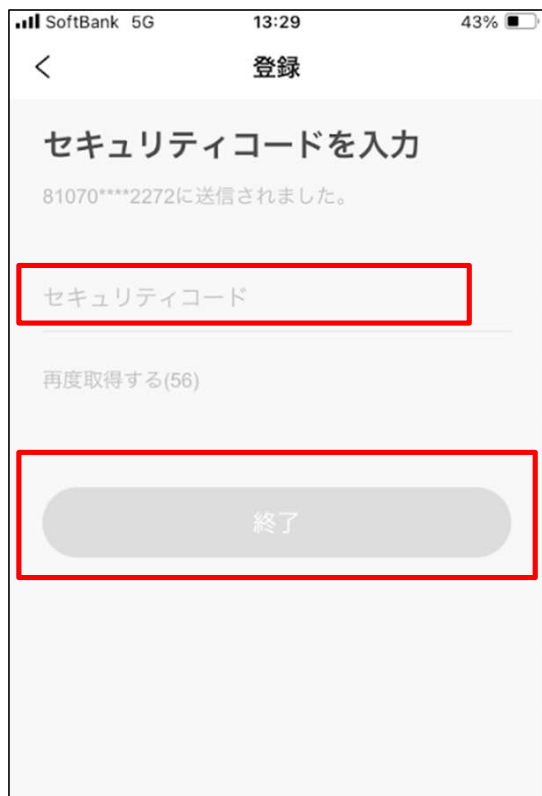


アカウント作成方法

- 以上でアカウントが作成できます。作成後ログインをしてください。



レコーダーの設定


- Hik-Connectを使用するにはレコーダーでHik-Connectの設定が必要です。

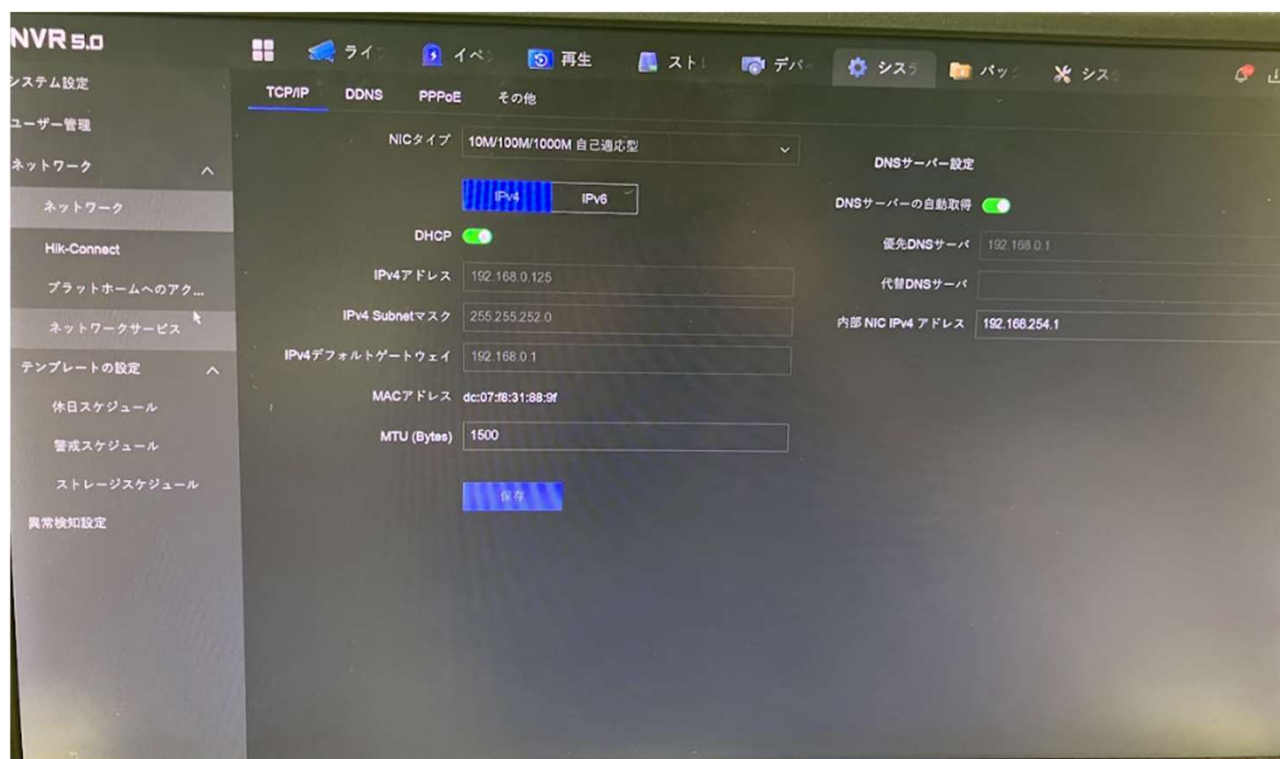

レコーダーの設定


- 「システム設定」の「ネットワーク」の「ネットワーク」にある「TCP/IP」の項目で使用するネットワーク環境に合わせて「IPv4アドレス」「サブネットマスク」「IPv4デフォルトゲートウェイ」「優先DNSサーバ」「代替DNSサーバ」の設定を入力し「保存」をクリックします。

※デバイスがインターネットに接続されていて、ルーター側でポート開放(デフォルトは80,554,8000番)が行われている状態が前提となります。

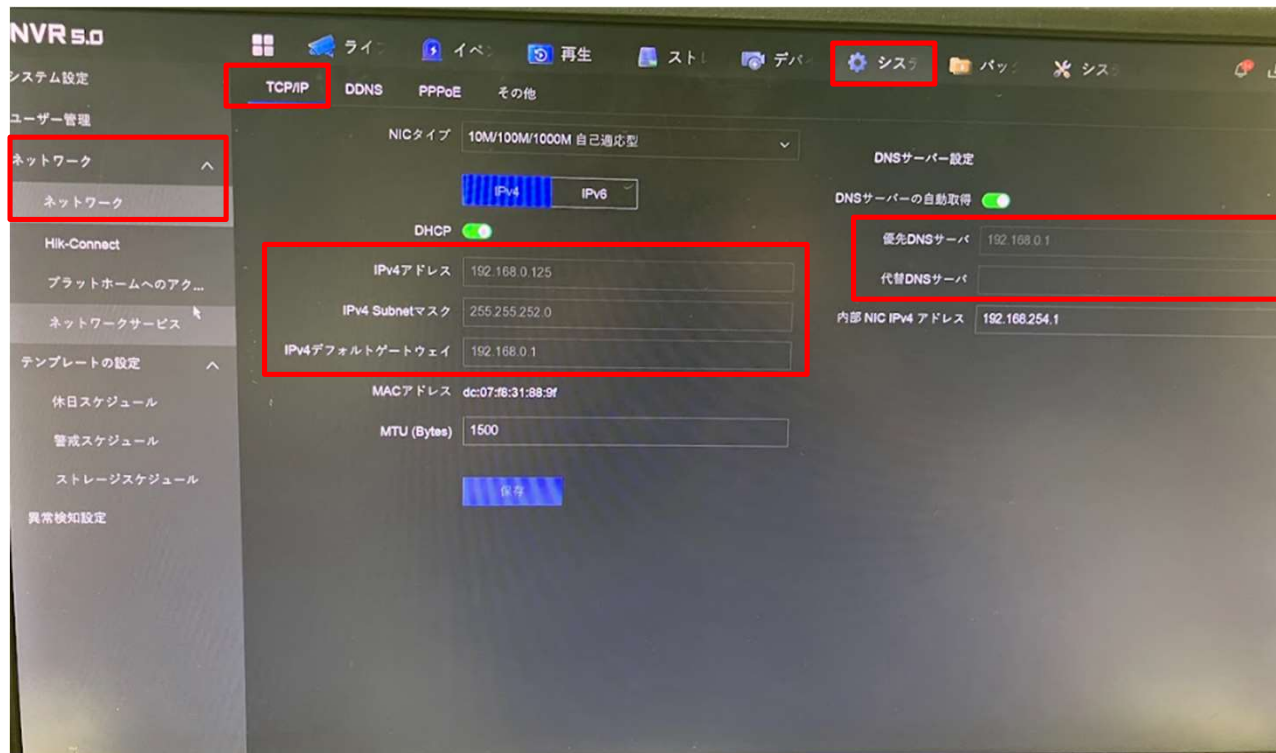


レコーダーの設定

- 「ネットワーク」の「Hik-Connect」の項目で「有効化」をクリックして有効化します。

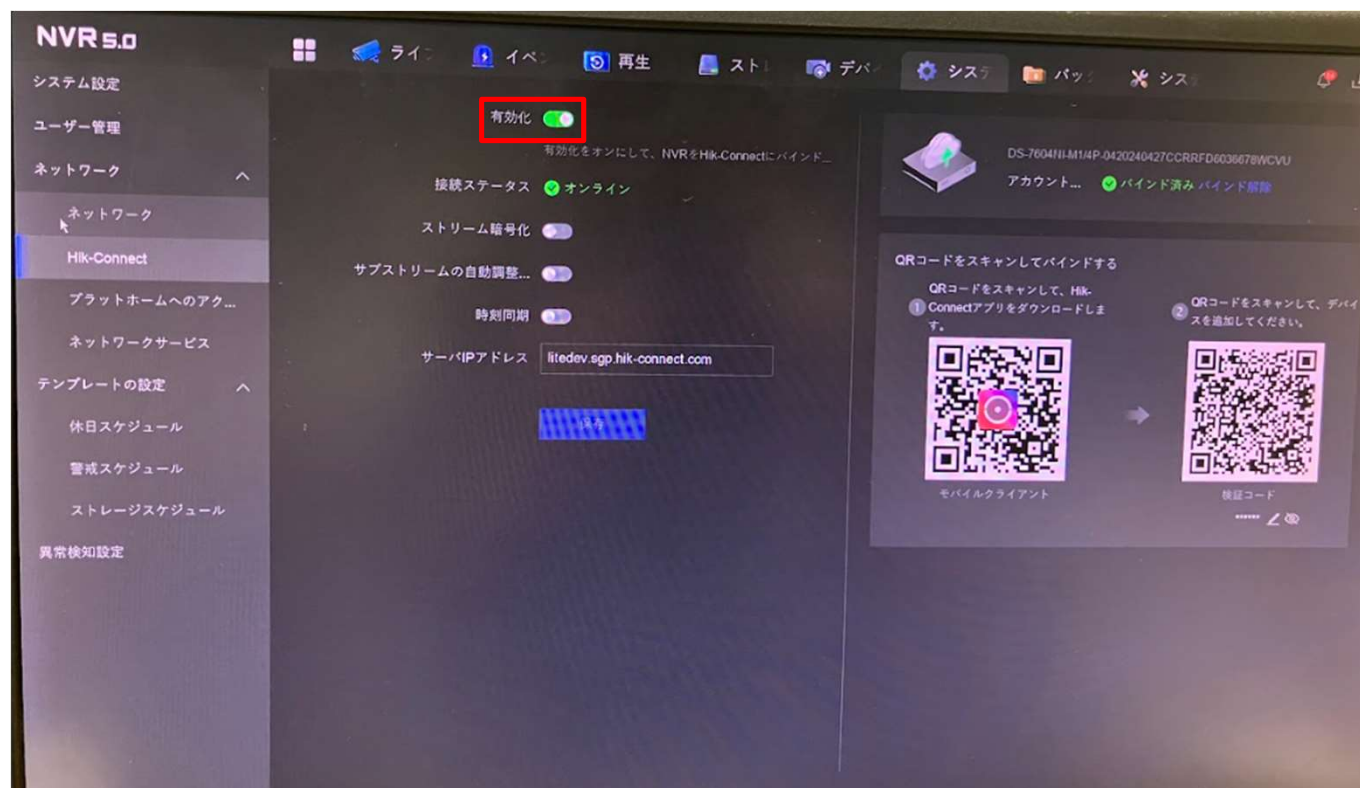


レコーダーの設定

- Hik-Connectの利用規約が表示されます。同意するために「OK」をクリックします。

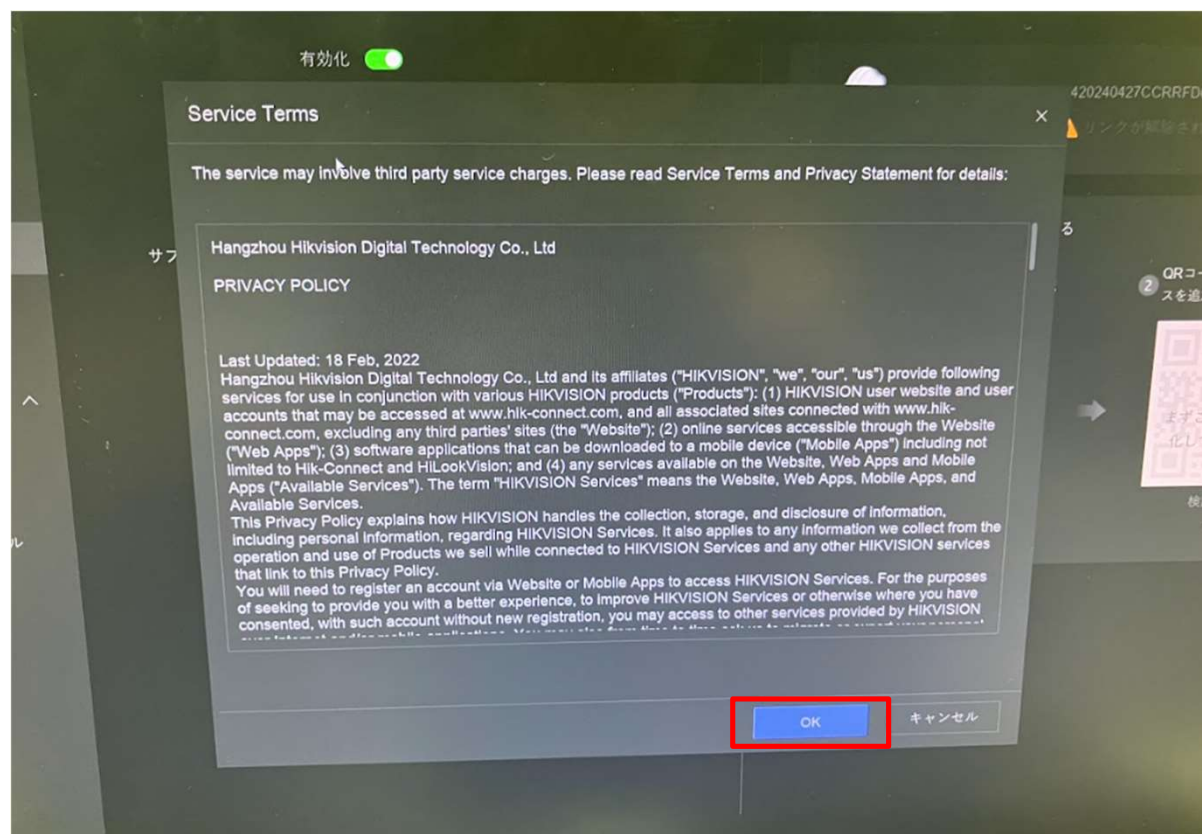


レコーダーの設定

- 保存をクリックします。

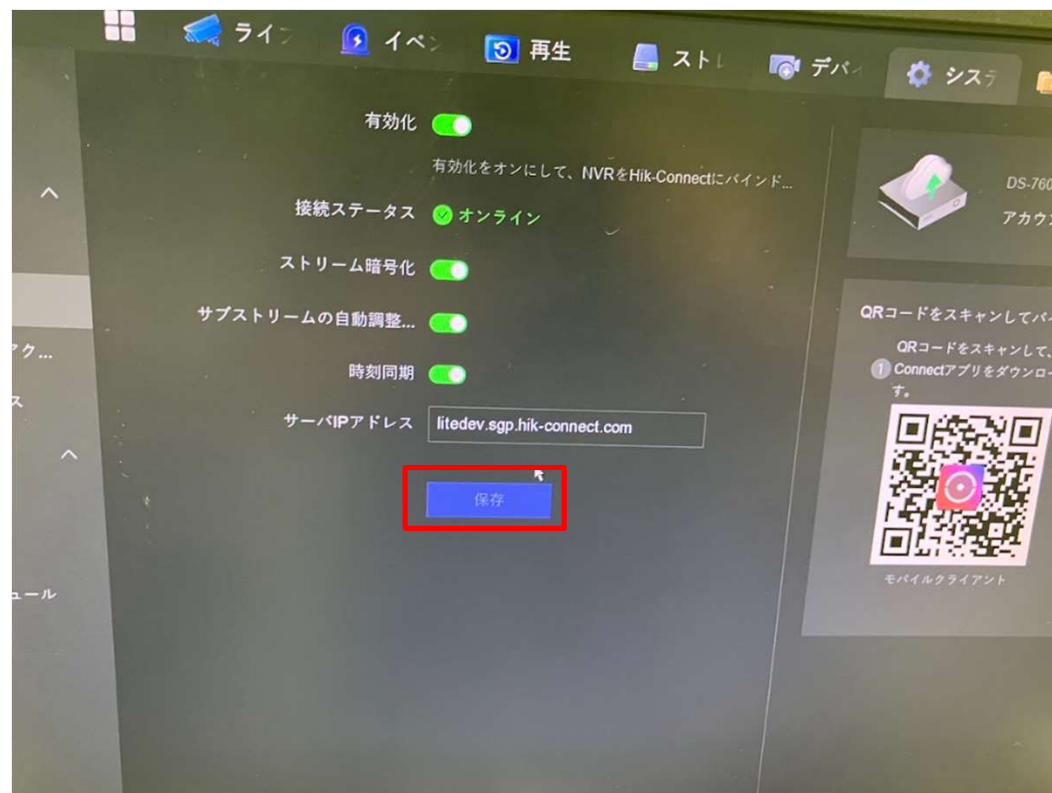

レコーダーの設定

- Hik-Connectが利用できる状態になると接続ステータスが「オンライン」になります。オンラインになればレコーダーでの設定は完了です。

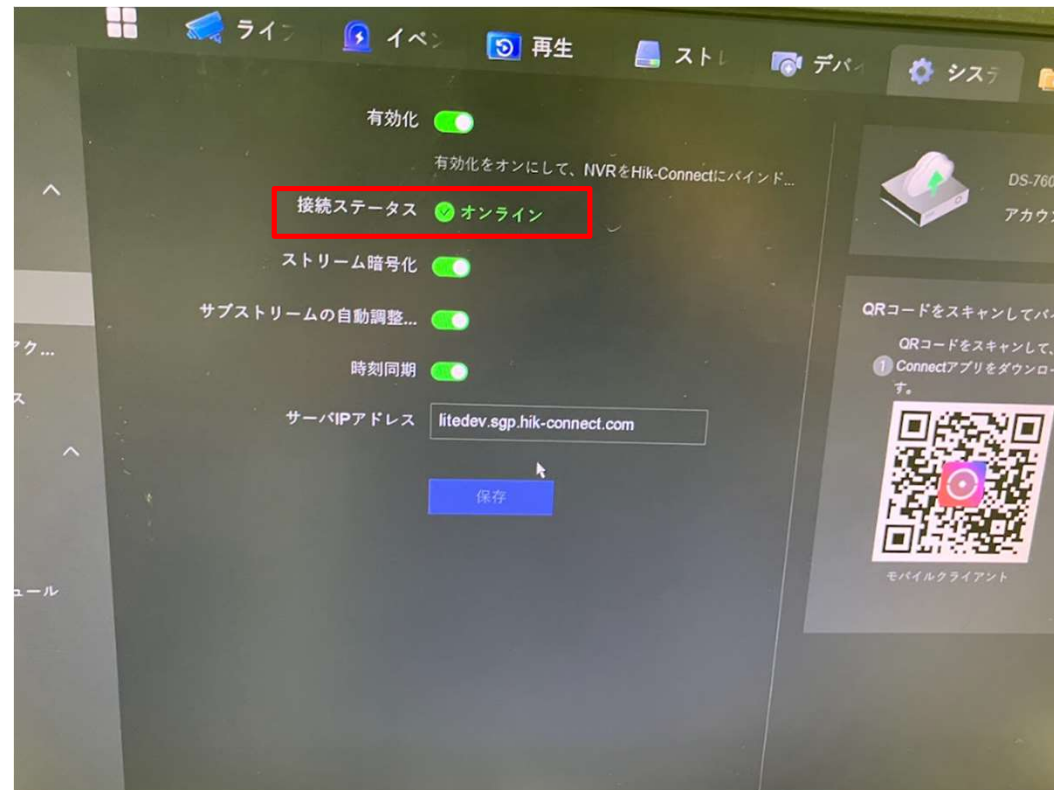

アカウントへのデバイス登録

- Hik-Connectアプリの「ホーム」の右上の+マークをタップします。




アカウントへのデバイス登録

- 「QRコード/バーコード」をタップします。



アカウントへのデバイス登録

- 「Hik-Connect」の項目の右側にあるQRコードを読み取ります。

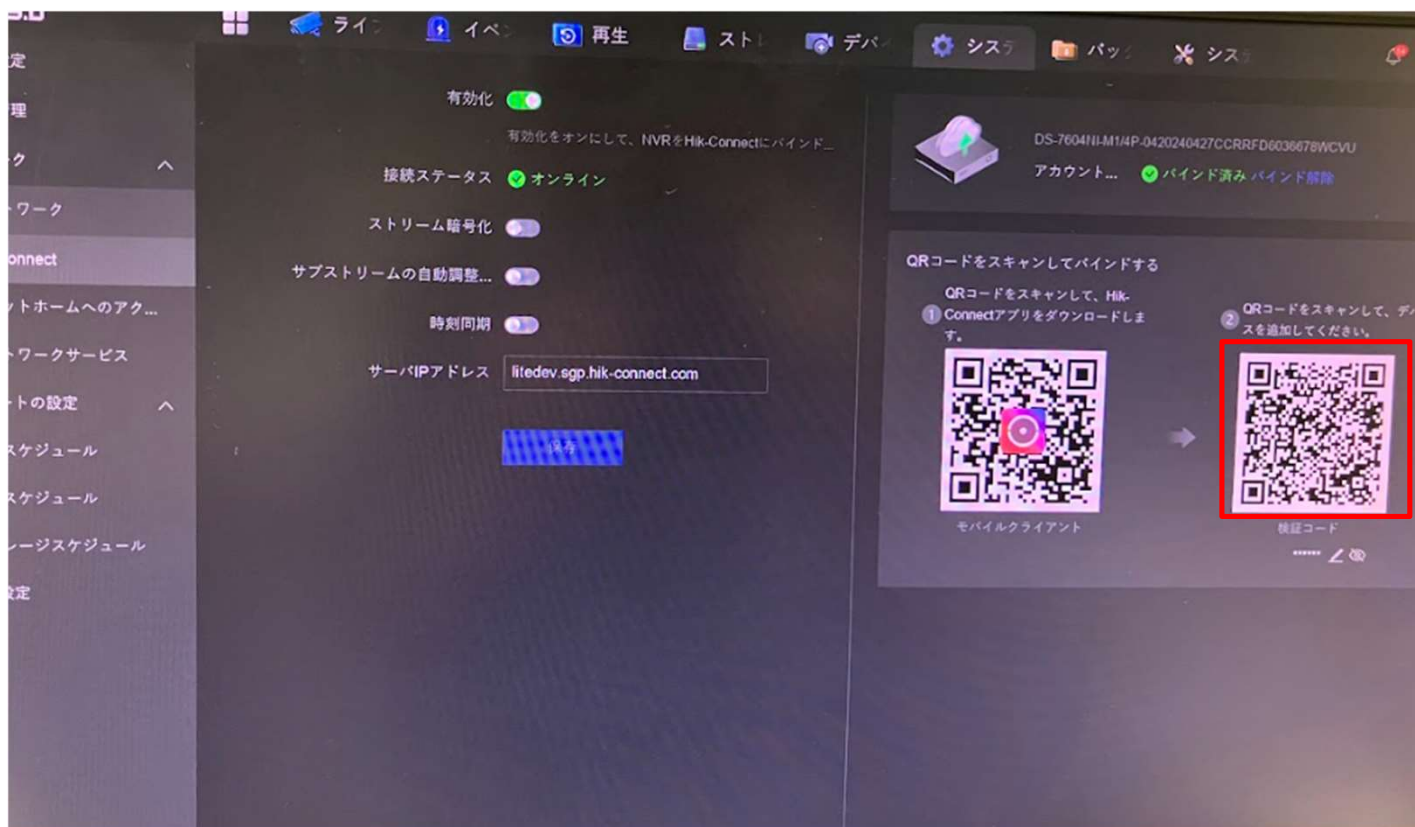

アカウントへのデバイス登録

- QRコードを読み取ると検索中と表示されます。



アカウントへのデバイス登録

- 追加が完了します。「次」をタップします。



アカウントへのデバイス登録

- 「スキップ」をタップします。




アカウントへのデバイス登録

- 登録したレコーダーが表示されたら登録完了です。



アカウントへのデバイス登録

- アプリやiVMS4200で映像を閲覧する際に暗号化パスワード(ストリームキー/認証コード)を入力するように表示されます。こちらはレコーダーを登録する際に読み取ったQRコードの下に表示されている「検証コード」を入力してください。

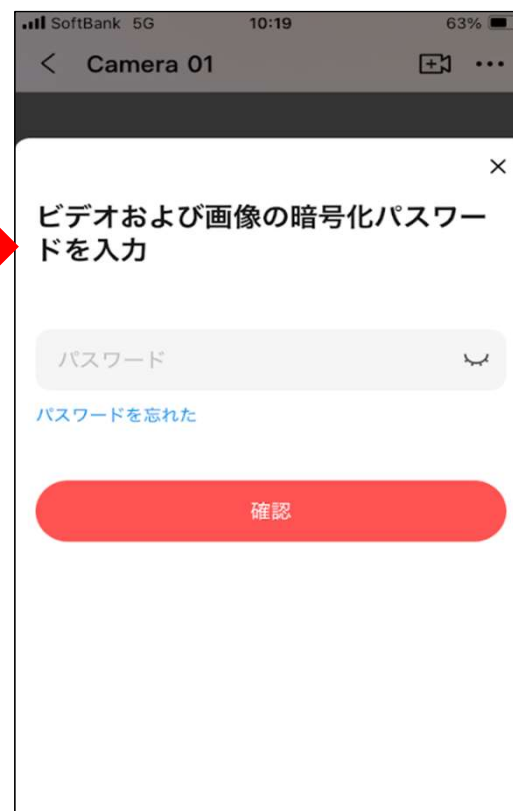

アカウントへのデバイス登録

- 暗号化パスワードはレコーダーを登録する際に読み取ったQRコードの下に表示されている「検証コード」のコード入力してください。初期はアルファベットと数字がランダムで設定されています。確認の際は目のアイコンをクリックするとコードが表示されます。
- 検証コードを変更する場合はペンのアイコンをクリックすることで変更ができます。

