


DS2DE4A225IW-DE 2MP Network IR PTZ Camera



Dimensions

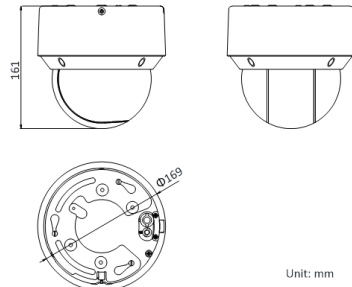

Accessories



<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

モデル	DS-2DE4A225IW-DE
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)、B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON)、0 Lux with IR
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / 蛍光灯ランプ / ナトリウムランプ対応
AGC	オート / マニュアル
IR 距離	50 m
DNR, BLC	3D Digital DNR, BLC, WDR, HLC, Smart IR
シャッタータイム	1/1 - 1/30,000秒
デイナイト切替	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	8か所設定可能
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ、レンズ口径	4.8-125mm 25倍光学ズーム、F1.6-F3.5
最低撮影距離、画角	10-1500 mm, 水平 57.6-2.5°, 垂直 34.4-1.4
ズーム速度	約3.6秒
パン範囲、パンスピード	360°エンドレス、マニュアルスピード 0.1°- 300°/s プリセットスピード 350°/s
ティルト範囲、ティルトスピード	-5°- 90°オートフリップ、マニュアルスピード 0.1°- 160°/s プリセットスピード 200°/s
プリセット数、パトロール	300プリセット、8パトロール (各パトロール最大32プリセット)
入出力	
アラーム入出力	2入力、2出力
音声入出力	音声1入力1出力
ネットワーク・画像	
イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE+ (802.3 at, class4)
最大解像度	1920 x 1080, フレームレート: 50Hz:50fps (1920 x 1080), 60Hz:60fps (1920 x 1080)
画像圧縮、音声圧縮	画像圧縮 H.264 / H.264+, H.265, H.265+, 音声圧縮 G.711u / G.711a / G.726 / MP2L2 / PCM
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
同時閲覧者数	最大20
Mini SDメモリーカード	手動録画 / アラーム録画、内蔵SD/SDHC Slot, 最大128GB対応
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー / 3 Levels: Administrator, Operator and User
アプリケーションインターフェイス	Open-ended, support ONVIF, ISAPI, and CGI, support HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform
基本	
電源、消費電力	12VDC / PoE+(802.3at, class 4), max. 18W (IR light 5W)
使用環境	温度: -30°C - 65°C 湿度90%若しくはそれ以下
耐衝撃性能	IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK08
防水・保護基準	IP66 通常 TVS 4,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
寸法	Φ169mm x 161mm
重量	約2.45kg