
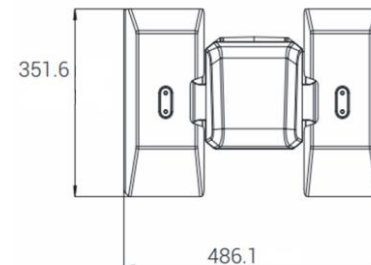



DS-2TD6266T-100C2L	
サーマルモジュール	
イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
最大解像度	640*512
検出器ピッチ	17μm
反応周波帯	8 μm – 14 μm
NETD	< 40mk(@25° C, F#=1.0)
MRAD	0.17 mrad
画角	6.23° × 4.98°
光学カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー: 0.05Lux, 白黒0.01Lux
焦点距離	6.7~330mm、デジタルズーム16倍
シャッタースピード/画角	1~1/30,000秒, 41.3° ~1.2°
デイナイト	IRカットフィルター
スマート機能	
VCA	侵入検知、ラインクロス検知、領域入口/終了検知、最大8ルール
検知温度範囲/温度精度	-20°C から550°C/最大±8°C
火災検出	10の発砲点をサポート
ネットワーク	
メインストリーム	可視光線: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 可視光線: 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) サーマル: 50fps (640 × 512)
サブストリーム	可視光線: 50Hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 可視光線: 60Hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) サーマル: 50fps (640 × 512)
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
全般	
アラーム入出力	7入力/2出力
動作温度/湿度	-40°C- 60°C / 湿度90%以下 (結露なきこと)
入力電圧/消費電力	AC 24V, 120W
寸法	486.1 mm × 351.6 mm × 450.3 mm
質量	19Kg

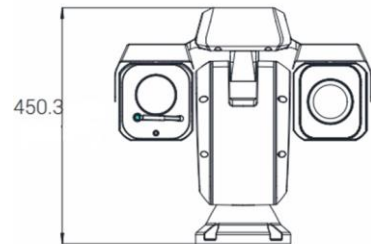

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0062
 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
 TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079
 大阪営業所 06-4790-8010
 福岡営業所 092-400-7147
 名古屋営業所 052-222-7222
 札幌営業所 011-206-1697
 仙台営業所 022-398-9562
 広島営業所 082-545-0390