
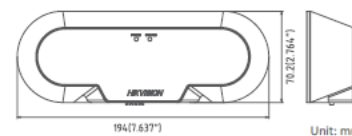


iDS-2CD6810F/C(2 mm/2.8mm)	
<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード	1/25秒 - 1/10,000秒
レンズマウント	M12
アイリス	手動
デジタルノイズリダクション	3D DNR
レンズ	2.0mm, 水平画角100° 2.8mm, 水平画角82°
画像圧縮方式	H.264
H.264タイプ	ベースラインプロファイル / メインプロファイル
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	640 × 960
フレームレート	50Hz: 25fps(640 × 480) 60Hz: 30fps(640 × 480)
イメージ設定	ブライトネス
対象領域	1 ストリーム内固定領域
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード(128GB),フラッシュメモリー,ANR
アラームトリガー	ビデオタンパリング,アラームインプット,アラームアウトプット,IPアドレス衝突,ネットワーク遮断,不正ログイン,HDDフル,HDDエラー
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour
セキュリティ	ワンキーリセット,アンチフリッカー,ハートビート,パスワード保護,プライバシーマスク,ウォーターマーク
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M / 1000M 自動適応イーサネットポート 1 RS485 インターフェース
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵(最大128GB)
アラーム	1 入出力(DC 24V,1A もしくはAC 110V,500mA)
<b>ピープルカウント</b>	
統計	人が入る時と出る時と通過する時を分けてカウントする
レポート	1日,1週間,1ヶ月,1年毎のレポート作成に対応
<b>全般</b>	
対応温度/湿度	-10°C ~ 40°C / 湿度10% - 95%(結露なきこと)
入力電圧	12VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
消費電力	最大7W
原材料	本体: 金属 カバー: プラスチック
寸法	194 x 70.2 x 35.8 mm
質量	271g

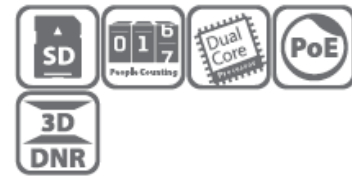

### 株式会社セキュリティデザイン

〒107-0064  
東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F  
TEL 03-5468-7071 FAX 03-5468-7079  
大阪営業所 06-6387-8808  
福岡営業所 092-400-7147