
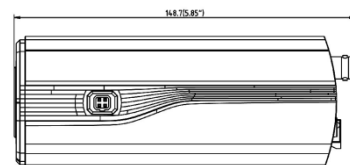


DS-2CC12D9T-E	
カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
シグナルシステム	PAL/NTSC
最大解像度	1944 x 1092
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
シャッタースピード	1/25 (1/30) 秒 - 1/50,000秒
レンズマウント	C/CSマウント
デイ/ナイト切替	自動
オートアイリス	D/CDライブ
同期	自動同期
ワイドダイナミックレンジ	120dB
ビデオフレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HD映像出力	1アナログHD出力
CVBS出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
S/N 比率	>62dB
メニュー	
使用環境	屋内、屋外、屋内1、低照度
カメラID	On/off
AGC	サポート
デイ/ナイト モード	自動/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/屋内/屋外/Manual
BLC	サポート
アンチ・フリッカー	On/off
機能	Eclipse, 3D DNR, Digital zoom(62x), Mirror, Defog, Defect pixel correction, SMART D-ZOOM
全般	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度90%以下(結露なきこと)
入力電圧	DC 12V ± 15%, POC
消費電力	最大 7W
接続方法	同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C(TVI出力)
寸法	69.2 x 57.3 x 148.7mm
重量	830g



株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
 東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
 TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
 大阪オフィス 06-6387-8808
 福岡オフィス 092-400-7147