
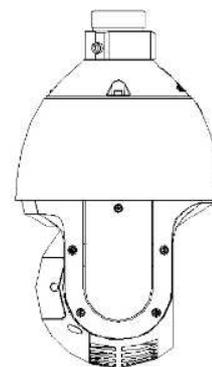


HIKVISION

Turbo IR PTZ Dome Camera

モデル	DS-2AE5223TI-A
カメラ	
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャン CMOS
有効画素数	1920 x 1080
最低照度	カラー: 0.05Lux@F1.4 白黒: 0.005Lux@F1.4 IR点灯時: 0Lux
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外
AGC	オート / マニュアル
S/N比率	≥50dB
3D DNR, BLC	サポート
シャッタータイム	1/1 - 1/10,000秒
デイトライト切替	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ	4-90mm 23倍光学ズーム, 画角49°-2.2°
最低撮影距離	10-1,000 mm
ズーム速度	約3秒
パン範囲, パンスピード	360°エンドレス, マニュアルスピード 0.1°- 400°/s プリセットスピード 400°/s
ティルト範囲, ティルトスピード	-15°- 90°, マニュアルスピード 0.1°- 120°/s プリセットスピード 200°/s
プリセット数, パトロール	256プリセット, 8/パトロール (各パトロール最大32プリセット)
IR発光距離	150m
入出力	
アラーム入出力	2入力, 1出力
Turbo HD映像出力	1 turbo HD720P/1080P出力, 1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
CVBS出力	1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
RS-485	Half-duplex mode, Self-adaptive HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D protocol
UTCファンクション	HIKVISION_C
基本	
電源, 消費電力	24VAC 消費電力: 最大24W
使用環境	温度: -30°C - 65°C 湿度90%若しくはそれ以下
防水・保護標準	IP66 通常 (屋外ドーム) TVS 4,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
寸法	Φ185×330mm
重量	4kg
マウントオプション	Long-arm wall mount: DS-1602ZJ; Corner mount: DS-1602ZJ-corner; Pole Mount: DS-1602ZJ-pole; Power box mount: DS-1602ZJ-box; Swan-neck mount: DS-1619ZJ

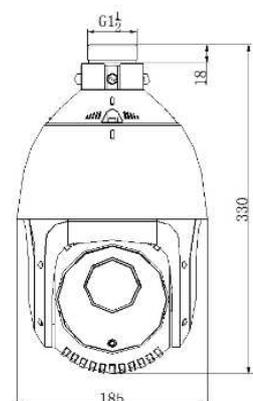

Unit:mm

<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052

東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル

TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023

大阪オフィス 06-6387-8808

福岡オフィス 092-400-7147

Security DESIGN

www.hikvision.com