

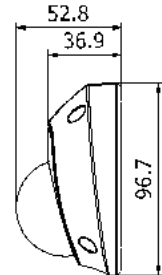


DS-2CD2522FWD-I



カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3s ~ 1/10,000s
レンズ	2.8mm @F2.0 (オプション 4mm, 6mm, 12mm), Angle of view: 92.5°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
調整範囲	水平: -30°~30°, 垂直: 0°~75°, 回転: 0°~360°
ワイドダイナミックレンジ	120dB WDR
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG / H.264+
H.264エンコード, ビットレート	メインプロファイル, 32kbps ~ 16Mbps
音声圧縮, 音声ビットレート	G.711/G.726, 64Kbps(G.711)/16K(G.726)
最大解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
バックライト補正	有り(ゾーン設定可)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR オンボードストレージ: マイクロSD/SDHC/SDXCカードスロット, 最大128GB
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム、ダイナミックアナライズ、 ネットワーク切断、IPアドレスコンフリクト、ストアレージエグゼプション
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Alarm Input/Output	1/1
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
全般	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大5W
耐衝撃性	IK08
防水防塵性	IP66
IR照射距離	10m
寸法	99.3 × 96.7 × 52.8
重量	600g

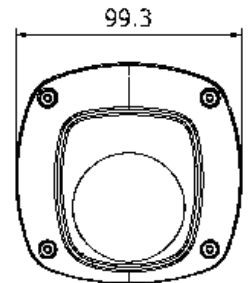

### 株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052  
東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル  
TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023  
大阪オフィス 06-6387-8808  
福岡オフィス 092-400-7147

DS-2CD2022WD-I	
<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS
最低照度	0.01 lux @F1.2, AGC ON (IR時: 0 lux)
シャッタースピード	1/3s ~ 1/10,000s
レンズ	4mm @F2.0 (オプション 6mm, 12mm), 画角: 90°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG / H.264+
H.264コードプロファイル	メインプロファイル
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
デュアルストリーム	有り
最大解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
イメージ設定	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable through client software or web browser
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	ライン通過検知、侵入検知、モーション検知、タンパーアラーム等
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
セキュリティ	ユーザー認証、ウオーター・マーク、ワンキーリセット、プライバシーマスク、IPアドレスフィルター、匿名アクセス、ハートビート、ミラー、パスワードプロテクション
対応規格	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M Ethernet port
<b>全般</b>	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下(結露なきこと)
入力電圧	12VDC ±10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 5W
防水防塵性	IP66
IR照射距離	最大30m
寸法	70 x 154.2 x 60.5mm
重量	500g

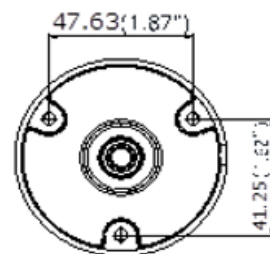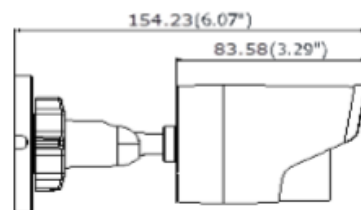

### 株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052  
 東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル  
 TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023  
 大阪オフィス 06-6387-8808  
 福岡オフィス 092-400-7147