


DS-2CD2E20F	
カメラ	
イメージセンサー	1/3" progressive scan CMOS
最低照度	0.01 lux@F1.2, AGC ON
シャッタースピード	1/3s ~ 1/100,000s
レンズ	2.8mm @F2.0 (オプション 4mm, 6mm,) Angle of view: 106°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	自動
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR
画像圧縮方式	H.264 / MJPEG
ストリーム	デュアルストリーム
ビットレート	32kbps ~ 8Mbps
最大解像度	1920 x 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
イメージ設定	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム等
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	RJ45 10 M / 100 M Ethernet interface
全般	
対応温度/湿度	-10°C ~ 40°C / 湿度95%以下 (結露なきこと)
入力電圧	12VDC ± 10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大4.2W
寸法	Φ 93.9 × 121.6 mm
重量	200g

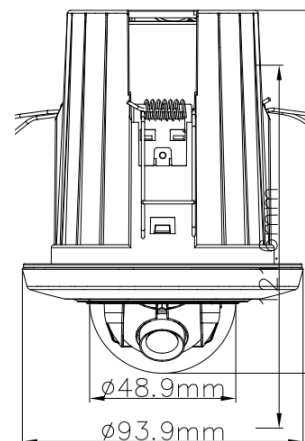

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
大阪オフィス 06-6387-8808
福岡オフィス 092-400-7147