


## DS-2CD4126FWD-IZ

2メガピクセル低照度スマートドームネットワークカメラ

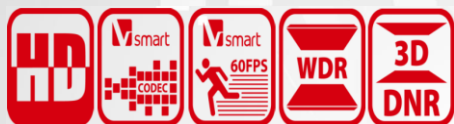

- フルHD1080p 映像
- 最大フレームレート 60fps
- 電動バリフォーカルレンズ
- 超低照度対応
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- 3D デジタルノイズリダクション
- DC12V / PoE
- 音声/アラーム入出力
- IR照射距離最大30m
- スマート解析機能
- MicroSDスロット (最大128GB対応)
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS

### スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.002Lux @ (F1.2, AGC ON), IR点灯時: 0 Lux
シャッタースピード	1 - 1/100,000 s
レンズ	2.8- 12 mm@ F1.4 画角92° ~32°
レンズマウント	Φ14
デイ&ナイト	IRカットフィルター (自動/スケジュール/アラームトリガー)
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
パン・チルト・回転範囲	パン: 0° ~ 355° , チルト: 0° ~ 75° , 回転幅 0° ~355°
圧縮	
ビデオ圧縮方式	H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~16Mbps
音声	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)



# DS-2CD4126FWD-IZ

## 2メガピクセル低照度スマート ドームネットワークカメラ



イメージ、	
最大解像度	1920 x 1080
最大フレームレート	50Hz:メインストリーム: 50fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz:メインストリーム: 60fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
イメージセッティング	回転モード, 彩度, ブライツネス, コントラスト, シャープネスがウェブブラウザ、クライアントソフトから調整可能
イメージ拡張機能	BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog/EIS
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFSに対応), ANR, Micro SD/SDHC/SDXCスロット(最大128GB対応)
アラームトリガー	タンパーアラーム, ネットワークロス, IPアドレス競合, ストレージ異常
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
インターフェイス他	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M Ethernetポート, 1 RS-485インターフェイス
音声インターフェイス	1-ch 3.5 mm audio in( Mic in/Line in)/out
アラームインターフェイス	1 入力, 1 出力 (上限 DC24V 1A 又は AC110V 500mA)
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75Ω/BNC)
リセット	リセットボタンあり
スマート解析	ライン越え検知, 侵入検知, 検知区域侵入/退出, 置き去り/持ち去り検知, シーン急変検知, 異常音検知, ピントボケ検知, 顔検知, 人数(通過物)カウント
全般	
使用環境	温度: -30°C ~ 60°C, 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
電源	DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大13.5W
IR照射距離	30m 程度
耐衝撃性	IK10
寸法	Φ140 × 121.8 mm
重さ	1400g

