

DS-2CD6362F-IVS

6メガピクセルフィッシュアイネットワークカメラ



- 6メガピクセルリアルタイム映像
- マルチビューモード
- ライン越え検知、侵入検知
- 天井、壁面、テーブル各設置モード
- 画角360°
- マイク/スピーカー内蔵
- 音声/アラーム入出力/RS485
- IR照射距離最大15m
- MicroSDスロット（最大128GB対応）
- IP66
- IK10


スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.05Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.3Lux @ (F2.8, AGC ON), IR点灯時: 0 Lux
シャッタースピード	1/25 - 1/100,000 s
レンズ	1.27 mm, F2.8, 画角:180° (壁面), 360° (天井)
レンズマウント	M12
デイ&ナイト	IRカットフィルター (自動/スケジュール/アラームトリガー)
ワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ
パン・チルト・回転範囲	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転幅 0° ~ 355°
圧縮・ネットワーク	
ビデオ圧縮方式	H.264/MJPEG
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~16Mbps
音声	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFSに対応), Micro SD/SDHC/SDXCスロット(最大128GB対応)
アラームトリガー	タンパーアラーム, ネットワークロス, IPアドレス競合, ストレージ異常
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI



DS-2CD6362F-IVS

6メガピクセル
フィッシュアイ
ネットワークカメラ

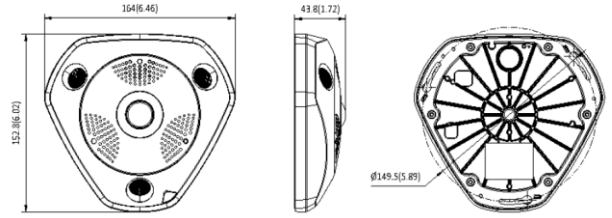

Unit: mm(Inch)

イメージ、		
最大解像度		3072 x 2048
ライブモード	モード1	1フィッシュアイ+ 1パノラマ + 3PTZ
	モード2	1フィッシュアイ(メインストリーム) + 1フィッシュアイ(サブ) + 3PTZ
	モード3	1パノラマ(メイン) + 1パノラマ(サブ)
	モード4	4PTZ
	モード5	フィッシュアイ
フレームレート	モード1	50Hz:12.5fps : 1フィッシュアイ(2048 x 2048, 1280 x 1280), 1パノラマ (2048 x 1536,1920 x 1080,2048 x 768) 3PTZ(1024 x 768, 640 x 480,320 x 240) 60Hz:15fps : 1フィッシュアイ(2048 x 2048, 1280 x 1280), 1パノラマ (2048 x 1536,1920 x 1080,2048 x 768) 3PTZ(1024 x 768, 640 x 480,320 x 240)
	モード2	50Hz: 1フィッシュアイ(2048 x 2048:12.5fps, 1280 x 1280:25fps) + 1フィッシュアイ(720 x 720,12.5fps) + 3PTZ(1024 x 768, 12.5fps) 60Hz: 1フィッシュアイ(2048 x 2048:15fps, 1280 x 1280:25fps) + 1フィッシュアイ(720 x 720,15fps) + 3PTZ(1024 x 768, 15fps)
	モード3	50Hz: 1パノラマ(2048 x 1536, 1920 x 1080, 2048 x 768:25fps) + 1パノラマ(704 x 576: 25fps) 60Hz: 1パノラマ(2048 x 1536, 1920 x 1080, 2048 x 768:30fps) + 1パノラマ(704 x 576: 30fps)
	モード4	50Hz: 4PTZ(1600 x 1200,1024 x 768, 704 x 576,640 x 480,320 x 240: 25fps) 60Hz: 4PTZ(1600 x 1200,1024 x 768, 704 x 576,640 x 480,320 x 240: 30fps)
	モード5	50Hz: 1フィッシュアイ(3072 x 2048,2048 x 2048, 1280 x 1280,25fps)+1フィッシュアイ(720 x 720,704 x 576, 12.5fps) 60Hz:1フィッシュアイ(3072 x 2048,24fps,2048 x 2048,1280 x 1280,30fps)+1フィッシュアイ (720 x 720,704 x 576,15fps)
イメージセッティング		彩度, ブライツネス, コントラスト, シャープネス
イメージ拡張機能		BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog/EIS
インターフェイス他		
通信インターフェイス		1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernetポート, 1 RS-485インターフェイス
音声インターフェイス		1音声入力インターフェイス(3.5mm), Mic in/Line in (-S); 1 built-in microphone by default, 24db 1音声出力インターフェイス(3.5mm), 1 built-in speaker by default, support echo cancellation
アラームインターフェイス		1 入力, 1 出力
スマート解析		ライン越え検知, 侵入検知
インテリジェント機能		ヒートマップ
全般		
使用環境		温度: -30°C ~ 60°C, 湿度: 95%以下(結露無きこと)
電源		DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
消費電力		最大12W
IR照射距離		15m 程度
防塵防水性, 耐衝撃性		IP66, IK10 IEC60068-2-75Eh, 20; EN50102
寸法		164x152.8x43.8mm
重さ		1400g